




// Manchon taraudé - 5017

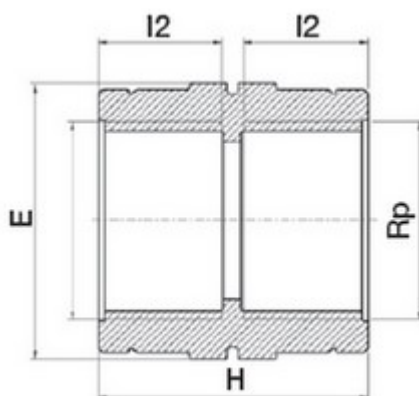

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords mécaniques destinés à l'assemblage des tubes en pression de DN inférieurs ou égaux à 160mm, utilisés pour les canalisations véhiculant de l'eau potable et de l'eau pour un usage général à des températures inférieures ou égales à 40°C (au-delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage), à l'attention des collectivités, des secteurs agricoles ou industriels (la nature des bagues et des joints d'adaptation en fonction du fluide transporté). Application eau chaude EXCLUE.

DESCRIPTION

Matière

Corps : polypropylène, copolymère haute qualité

Références nominatives

Conformes aux normes ISO 14236 et AS/NZ 4129. Le filetage est conforme aux normes ISO-7, BS 21 - 1973, DIN 2999, NEN 3258, AS 1722Part 1 - 1975.

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

| Référence | Rp | H | E | I2 | Poids (kg) | PN à 20°C |
|-----------|--------|----|----|----|------------|-----------|
| 501705 | 1/2" | 39 | 30 | 17 | 0.015 | 16 |
| 501707 | 3/4" | 41 | 36 | 19 | 0.02 | 16 |
| 501710 | 1" | 45 | 46 | 21 | 0.031 | 16 |
| 501713 | 1 1/4" | 54 | 60 | 25 | 0.065 | 10 |
| 501715 | 1 1/2" | 54 | 65 | 25 | 0.075 | 10 |
| 501720 | 2" | 66 | 75 | 31 | 0.092 | 10 |