




// Rallonge filetée - 5167

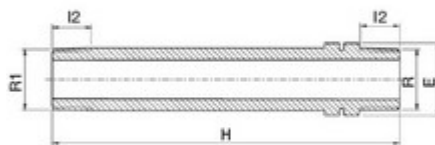

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords mécaniques destinés à l'assemblage des tubes en pression de DN inférieurs ou égaux à 160mm, utilisés pour les canalisations véhiculant de l'eau potable et de l'eau pour un usage général à des températures inférieures ou égales à 40°C (au-delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage), à l'attention des collectivités, des secteurs agricoles ou industriels (la nature des bagues et des joints d'adaptation en fonction du fluide transporté). Application eau chaude EXCLUE.

DESCRIPTION

Matière

Corps : polypropylène, copolymère haute qualité

Références nominatives

Conformes aux normes ISO 14236 et AS/NZ 4129. Le filetage est conforme aux normes ISO-7, BS 21 - 1973, DIN 2999, NEN 3258, AS 1722Part 1 - 1975.

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	R x R1	I2	H	E	Poids (kg)	PN à 20°C
51670505	1/2" x 1/2"	17,5	150	22	0,03	16
51670705	3/4" x 1/2"	17,5	113	27	0,026	16
51670707	3/4" x 3/4"	17,5	150	27	0,044	16
51671010	1" x 1"	20	150	36	0,066	16
51671313	1 1/4" x 1 1/4"	22	150	46	0,093	16
51671513	1 1/2" x 1 1/4"	22	150	50	0,115	16
51671515	1 1/2" x 1 1/2"	22	150	50	0,12	16