




// Bride fixe taraudée - 5921

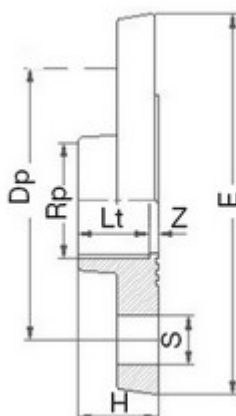

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Corps : PVC-UH

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3 et ISO 2536. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	Rp	DN	Z	S	Nb Boulons	Lt	H	Dp	e	Poids (kg)	Classe de perçage
592110	1"	25	3	14	4	20	23	85	115	0.148	ISO GN 10 / 16
592113	1 1/4"	32	5	18	4	22	27	100	140	0.225	ISO GN 10 / 16
592115	1 1/2"	40	10	18	4	22	32	110	150	0.276	ISO GN 10 / 16
592120	2"	50	13	18	4	26	39	125	165	0.38	ISO GN 10 / 16
592125	2 1/2"	65	18	18	4	29	47	145	185	0.659	ISO GN 10 / 16
592130	3"	80	21	18	8	33	54	160	200	0.67	ISO GN 10 / 16
592140	4"	100	24	18	8	40	64	180	220	0.9	ISO GN 10 / 16