




// Renfort pour tube - 7950

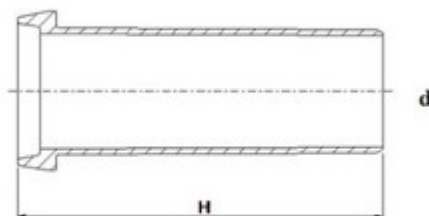

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords mécaniques destinés à l'assemblage des tubes en pression de DN inférieurs ou égaux à 160mm, utilisés pour les canalisations véhiculant de l'eau potable et de l'eau pour un usage général à des températures inférieures ou égales à 40°C (au-delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage), à l'attention des collectivités, des secteurs agricoles ou industriels (la nature des bagues et des joints d'adaptation en fonction du fluide transporté). Application eau chaude EXCLUE.

DESCRIPTION

Matière

A utiliser avec des tubes PE SDR 11

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d	H	Poids (kg)
795025	25	63	0.01
795032	32	79	0.018
795040	40	97	0.025
795063	63	125	0.072