




// Manchon de transition PE-PVC Encliquetable - 1001Q

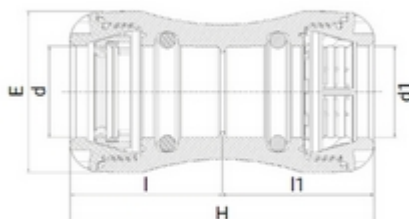

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords mécaniques destinés à l'assemblage des tubes en pression, utilisés pour les canalisations véhiculant de l'eau potable et de l'eau pour un usage général à des températures inférieures ou égales à 40°C (au-delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage), à l'attention des collectivités, des secteurs agricoles ou industriels (la nature des bagues et des joints d'adaptation en fonction du fluide transporté). Application eau chaude EXCLUE.

DESCRIPTION

Matière

Corps : polypropylène, copolymère haute qualité

Bagues : POM et Laiton

Joints : NBR

Références nominatives

Conformes à la norme ISO 14236

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d	d1	H	E	I	I1	PN à 20°C	Poids (kg)
1001Q25	25	25	98	47	48	48	16	0.08
1001Q32	32	32	108	58	53	53	16	0.13
1001Q40	40	40	142	70	70	70	16	0.25
1001Q50	50	50	158	85	78	78	16	0.379
1001Q63	63	63	183	103	90	90	16	0.65