




// Manchon réduit - 10110

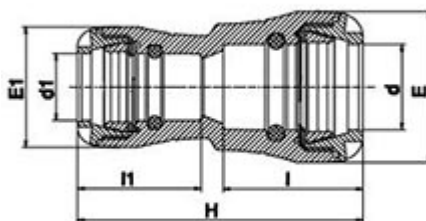

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords mécaniques destinés à l'assemblage des tubes en pression, utilisés pour les canalisations véhiculant de l'eau potable et de l'eau pour un usage général à des températures inférieures ou égales à 40°C (au-delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage), à l'attention des collectivités, des secteurs agricoles ou industriels (la nature des bagues et des joints d'adaptation en fonction du fluide transporté). Application eau chaude EXCLUE.

DESCRIPTION

Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité

Bagues : POM

Joints : NBR

Références nominatives

Conformes à la norme ISO 14236 (PN16). Le filetage est conforme aux normes ISO - 7/1, BS 21, DIN 2999, NEN 3258, AS 1722 Part 1

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d x d1	E	E1	H	I	I1	Poids (kg)	PN à 20°C
101102520	25 x 20	47	41	100	48	45	0.075	16
101103220	32 x 20	58	41	106	54	45	0.095	16
101103225	32 x 25	58	47	110	54	48	0.109	16
101104025	40 x 25	70	58	137	71	51	0.185	16
101104032	40 x 32	70	58	139	71	55	0.196	16
101105025	50 x 25	85	47	151	79	51	0.262	16
101105032	50 x 32	85	58	152	79	55	0.285	16
101105040	50 x 40	85	58	165	77	53	0.326	16
101106332	63 x 32	103	58	172	91	55	0.446	16



// Manchon réduit - 10110

Référence	d x d1	E	E1	H	I	I1	Poids (kg)	PN à 20°C
101106340	63 x 40	103	70	183	91	71	0.485	16
101106350	63 x 50	103	85	187	91	81	0.542	16