




// Vanne Teknica + à coller - 1140A

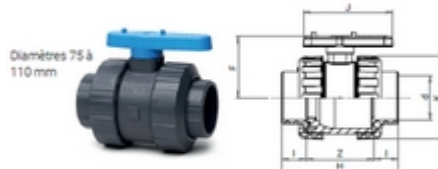

DOMAINES D'APPLICATION

Vannes en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sanitaire sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Corps : PVC-UH
Joints : EPDM
Siège de la sphère : PTFE

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-4 / Conformité Sanitaire

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d	DN	H	K	F	J	I	Z	PN à 20°C	Poids (kg)
114016A	16	10	71	45	45	65	14	43	16	0.093
114020A	20	15	75	45	45	65	16	43	16	0.103
114025A	25	20	89	55	54	73	19	51	16	0.201
114032A	32	25	102	66	66	78	22	58	16	0.281
114040A	40	32	120	80	74	96	26	68	16	0.475
114050A	50	40	142	96	86	110	31	80	16	0.672
114063A	63	50	169	118	106	129	38	93	16	1.434
114075A	75	65	215	139	128	132	44	137	10	2
114090A	90	80	250	165	146	153	51	148	10	3.25
1140110A	110	100	295	207	173	185	61	173	10	6