




// Vanne **TEKNICA** avec embouts PE longs - 1148

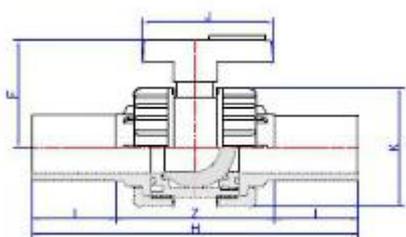

DOMAINES D'APPLICATION

Vannes en PVC non plastifié avec embouts PE pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Vanne PVC avec embouts PE. Vanne à sphère réglable uniquement (type Teknica+ ou Bi-Stop). Vanne Teknica ou équivalent non compatible.

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-4

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d	DN	l	z	J	H	F	K	Poids (kg)	PN à 20°C
114820	20	15	41	63	65	145	45	45	0.11	16
114825	25	20	50	93	73	193	54	55	0.205	16
114832	32	25	44	102	78	190	66	66	0.267	16
114840	40	32	48	107	96	203	74	80	0.471	16
114850	50	40	54	130	110	238	86	96	0.686	16
114863	63	50	64	142	129	270	106	118	1.418	16