




## // Bouchon male + valve Plasscom - 12129V

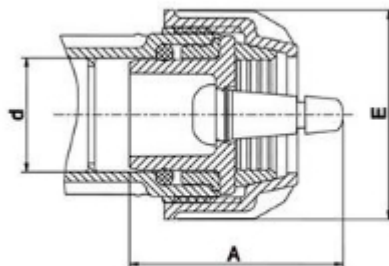

### DOMAINES D'APPLICATION

Dédié aux réseaux de télécommunication. Utile pour gonfler une conduite en air. Se monte avec un manchon standard mais s'adapte à toute forme de raccord à compression Plasson. Le montage courant consiste en un manchon sur des canalisations dont le tracé sera étendu ultérieurement. Au moment de l'extension, le bouchon est récupéré et le manchon utilisé pour le nouveau tube.

### DESCRIPTION

#### Matière

Corps et écrous en PP

Bague en acétal

Joint toriques en NBR

Pour le montage: démonter la bague de crampage du raccord pour permettre l'emboîtement du bouchon mâle.

#### Mise en œuvre

Fiche d'installation

### TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d	A	E	PN à 20°C	Poids (kg)
1212932V	32	62	61	10	0.026
1212940V	40	65	73	10	0.04
1212950V	50	68	89	10	0.049