




## // Manchon union PVC-Laiton - Femelle à coller sur d - Fileté sur R - 12223

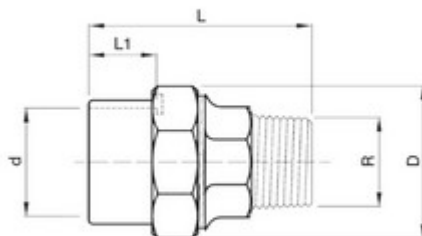

### DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

### DESCRIPTION

#### Matière

Corps : PVC-UH - LAITON

#### Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

#### Mise en œuvre

Fiche d'installation

### TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d x R	D	L	L1	Poids (kg)	PN à 20°C
122231603	16 x 3/8"	46	50	14	0.11	16
122232005	20 x 1/2"	49.5	59	16	0.16	16
122232507	25 x 3/4"	53	75	19	0.3	16
122233210	32 x 1"	60	81	22	0.36	16
122234013	40 x 1 1/4"	70.5	86	26	0.57	16
122235015	50 x 1 1/2"	75	99	31	0.705	16
122236320	63 x 2"	91	113	38	1.05	16