




// Vanne simple union à coller - Joints EPDM - 1350

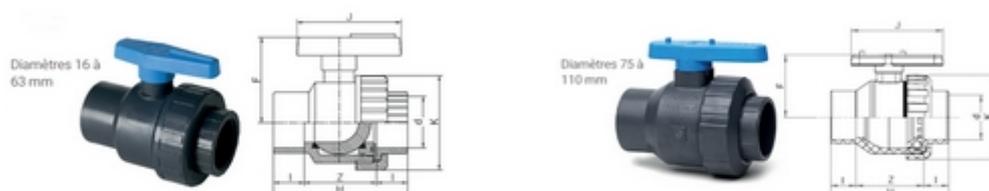

DOMAINES D'APPLICATION

Vannes en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Corps : PVC-UH
Joints : EPDM
Siège de la sphère : PTFE

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-4

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d	DN	I	Z	H	F	J	K	Poids (kg)	PN à 20°C
135016	16	10	14	41	45	65	69	45	0.085	16
135020	20	15	16	41	45	65	73	45	0.09	16
135025	25	20	19	49	54	73	87	55	0.159	16
135032	32	25	22	55	66	78	97	66	0.222	16
135040	40	32	26	64	74	96	110	80	0.376	16
135050	50	40	31	76	86	110	138	96	0.536	16
135063	63	50	38	90	106	129	166	118	1.109	16
135075	75	65	44	121	209	115	132	140	2	10
135090	90	80	51	146	248	128	152	165	3.25	10
1350110	110	100	61	173	295	153	185	206	6.3	10