




// Vanne simple union fileté x taraudée - Joints EPDM - 1361

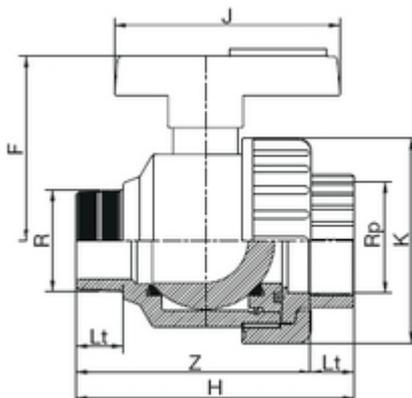

DOMAINES D'APPLICATION

Vannes en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Corps : PVC-UH
Joints : EPDM
Siège de la sphère : PTFE

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-4 - Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	R x Rp	DN	Lt	K	J	H	F	Z	Poids (kg)	PN à 20°C
136103	3/8"	10	12	45	65	67	45	55	0.076	16
136105	1/2"	15	15	45	65	72	45	57	0.082	16
136107	3/4"	20	16	55	73	84	54	68	0.15	16
136110	1"	25	19	66	78	103	66	79	0.214	16
136113	1 1/4"	32	22	80	96	112	74	90	0.359	16
136115	1 1/2"	40	22	96	110	130	86	108	0.504	16
136120	2"	50	26	118	129	159	106	133	1.084	16