




// Vanne simple union PVC fileté/taraudée EPDM

ACS - 1371AC

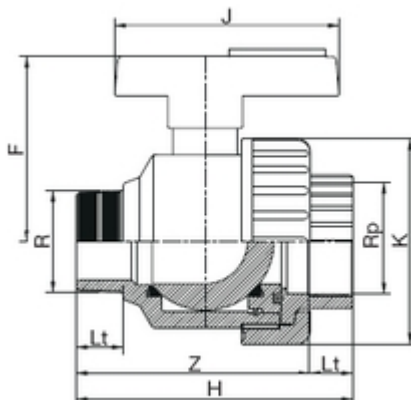

DOMAINES D'APPLICATION

Vannes en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sanitaire sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Corps : PVC-UH
Joints : EPDM
Siège de la sphère : PTFE

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-4 / Conformité Sanitaire

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	R x Rp	DN	Lt	K	J	H	F	Z	Poids (kg)	PN à 20°C
137113AC	1 1/4" x 1 1/4"	32	22	80	96	112	74	90	0.359	16
137120AC	2" x 2"	50	26	118	129	159	106	133	1.084	16