




// Clapet PVC anti-retour à bille à coller - 1770

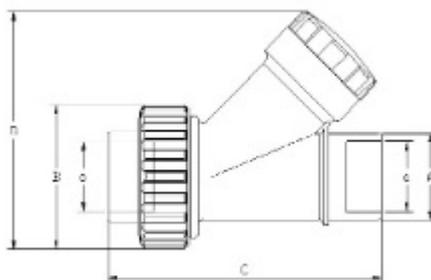

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Références nominatives

EN 1452

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	a	DN	A	B	C	D	Poids (kg)	PN à 20°C
177032	32	25	40	72	140	127	0.335	10
177040	40	32	50	88	161	145	0.525	10
177050	50	40	63	103	181	170	0.84	10
177063	63	50	75	120	218	220	1.45	10
177075	75	65	90	150	261	255	2.38	10
177090	90	80	110	181	325	280	3.835	10