




// Vanne Tekplass S1 avec prise de purge et écrou prisonnier - 371016SF

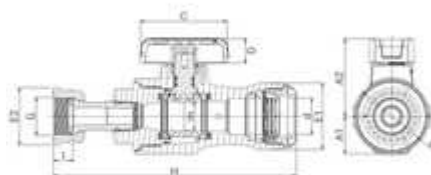

DOMAINES D'APPLICATION

Pour la distribution d'eau ou d'autres fluides sous réserve de compatibilité et des températures comprises entre 0 et 40°C.

DESCRIPTION

Matière

Corps en Polyamide chargé fibre de verre - Sphère en PP renforcé fibres de verre - Joint en EPDM - Siège en PPH - Poignée en PP renforcé fibres de verre - Résiste la corrosion. Version Série 1 d'un côté et écrou prisonnier de l'autre - Fermeture 1/4 de tour - Avec purge 1/8"

Références nominatives

Testée suivant les normes AS 5830 et AS 4020 et NSF61 - Taraudage selon ISO 228

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

| Référence | d x G | DN | I | A1 | A2 | E | E1 | E2 | H | C | D | Poids (kg) | PN à 20°C |
|--------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|------------|-----------|
| 371016SF2507 | 25 x 3/4" | 20 | 13 | 27 | 54 | 53 | 47 | 40 | 171 | 63 | 17 | - | 16 |
| 371016SF2510 | 25 x 1" | 25 | 14 | 27 | 54 | 53 | 47 | 48 | 179 | 80 | 21 | - | 16 |
| 371016SF3210 | 32 x 1" | 32 | 14 | 33 | 64 | 64 | 57 | 48 | 192 | 80 | 21 | 0.42 | 16 |