




// Vanne Tekpass à clapet S1 avec prise de purge et écrou prisonnier - 371017SF

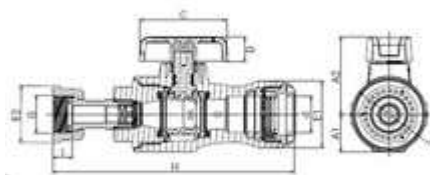

DOMAINES D'APPLICATION

Pour la distribution d'eau ou d'autres fluides sous réserve de compatibilité et des températures comprises entre 0 et 40°C.

DESCRIPTION

Matière

Corps en Polyamide chargé fibre de verre - Sphère en PP renforcé fibres de verre - Joint en EPDM - Siège et clapet en PPH - Poignée en PP renforcé fibres de verre - Résiste la corrosion. Version Série 1 d'un côté et écrou prisonnier de l'autre - Fermeture 1/4 de tour - Purge 1/8"

Références nominatives

Testée suivant les normes AS 5830 et AS 4020 et NSF61 - Taraudage selon ISO 228

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d x G	DN	I	A1	A2	E	E1	E2	H	C	D	Poids (kg)	PN à 20°C
371017SF2507	25 x 3/4"	20	13	27	54	53	47	40	171	63	17	-	16
371017SF2510	25 x 1"	20	14	27	54	53	47	48	173	80	21	-	16
371017SF3210	32 x 1"	25	14	33	64	64	57	48	192	80	21	-	16