PLASSON FRANCE

FICHE TECHNIQUE

# // Vanne Tekpass à clapet S1 avec prise de purge et écrou prisonnier - 371017SF

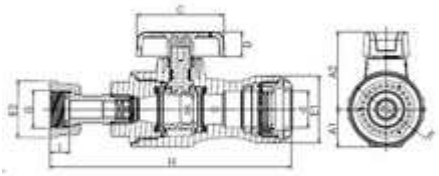

## DOMAINES D'APPLICATION

Pour la distribution d'eau ou d'autres fluides sous réserve de compatibilité et des températures comprises entre 0 et 40°C.

## DESCRIPTION

### Matière

Corps en Polyamide chargé fibre de verre - Sphère en PP renforcé fibres de verre - Joint en EPDM - Siège et clapet en PPH - Poignée en PP renforcé fibres de verre - Résiste la corrosion. Version Série 1 d'un côté et écrou prisonnier de l'autre - Fermeture 1/4 de tour - Purge 1/8"

### Références nominatives

Testée suivant les normes AS 5830 et AS 4020 et NSF61 - Taraudage selon ISO 228

### Mise en œuvre

Fiche d'installation

## TABLEAU DES DIMENSIONS

| Référence | d x G | DN | l | A1 | A2 | E | E1 | E2 | H | C | D | Poids (kg) | PN à 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **371017SF2507** | 25 x 3/4" | 20 | 13 | 27 | 54 | 53 | 47 | 40 | 171 | 63 | 17 | - | 16 |
| **371017SF2510** | 25 x 1" | 20 | 14 | 27 | 54 | 53 | 47 | 48 | 173 | 80 | 21 | - | 16 |
| **371017SF3210** | 32 x 1" | 25 | 14 | 33 | 64 | 64 | 57 | 48 | 192 | 80 | 21 | - | 16 |