




## // Vanne Teklass S1 avec prise de purge - 3710SF

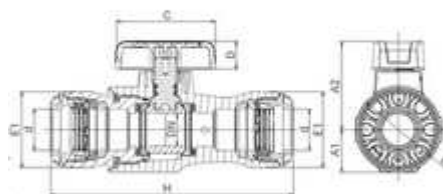

### DOMAINES D'APPLICATION

Pour la distribution d'eau ou d'autres fluides sous réserve de compatibilité et des températures comprises entre 0 et 40°C.

### DESCRIPTION

#### Matière

Corps en Polyamide chargé fibre de verre - Sphère en PP renforcé fibres de verre - Joint en EPDM - Siège en PPH - Poignée en PP renforcé fibres de verre - Résiste la corrosion. Raccord Série 1 des 2 côtés - Fermeture 1/4 de tour - Purge 1/8"

#### Références nominatives

Testée suivant les normes AS 5830 et AS 4020 et NSF61

#### Mise en œuvre

Fiche d'installation

### TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d	DN	A1	A2	E	E1	C	D	H	Poids (kg)	PN à 20°C
3710SF25	25	20	27	54	53	47	63	17	150	0,233	16
3710SF32	32	25	33	64	64	58	80	21	170	-	16