




// Prise de branchement Fastclamp - 4963Q

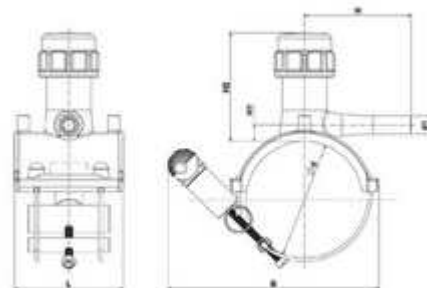

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords électrosoudables pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

DESCRIPTION

Matière

Poignée ergonomique, pas de boulonnerie à serrer / Serrage rapide / Contrôle de l'effort de serrage / Lecture Smartfuse, code à barres et en mode manuel.

Références nominatives

Conformes aux normes NF EN 12201, AS/NZS 4129, WIS 4-32-14 et WIS 4-32-155

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d x d1	H	H1	H2	B	L	pour des tubes avec SDR	Poids (kg)	PN à 20°C
4963Q4090020	90 x 20	116	16	116	215	120	11 à 17,6	-	16
4963Q4090025	90 x 25	95	16	116	215	120	11 à 17,6	1.14	16
4963Q4090032	90 x 32	125	16.4	116	215	120	11 à 17,6	1.16	16
4963Q4090040	90 x 40	133	22.6	116	215	120	11 à 17,6	1.18	16
4963Q4110025	110 x 25	95	17	114	230	118	11 à 17,6	0.85	16
4963Q4110032	110 x 32	127	17	114	230	118	11 à 17,6	0.86	16
4963Q4110040	110 x 40	137	23	114	230	118	11 à 17,6	-	16
4963Q4125025	125 x 25	95	16	114	251	118	11 à 17,6	0.91	16
4963Q4125032	125 x 32	131	16	114	251	118	11 à 17,6	1.019	16
4963Q4125040	125 x 40	141	16	114	251	118	11 à 17,6	1.019	16



// Prise de branchement Fastclamp - 4963Q

Référence	d x d1	H	H1	H2	B	L	pour des tubes avec SDR	Poids (kg)	PN à 20°C
4963Q4160025	160 x 25	100	21	138	290	118	11 à 17,6	1.14	16
4963Q4160032	160 x 32	144	16	138	290	118	11 à 17,6	1.16	16
4963Q4160040	160 x 40	157	21	138	290	118	11 à 17,6	1.18	16
4963Q4160050	160 x 50	175	24	138	290	118	11 à 17,6	1.24	16
4963Q4160063	160 x 63	197	20	138	290	118	11 à 17,6	1.32	16
4963Q4180032	180 x 32	143	18	137	410	120	11 à 17,6	-	16
4963Q4180040	180 x 40	156	21	137	410	120	11 à 17,6	-	16
4963Q4180050	180 x 50	169	25	137	410	120	11 à 17,6	-	16
4963Q4180063	180 x 63	195	21	137	410	120	11 à 17,6	-	16