


// Manchon transition ES bride fonte - 49774

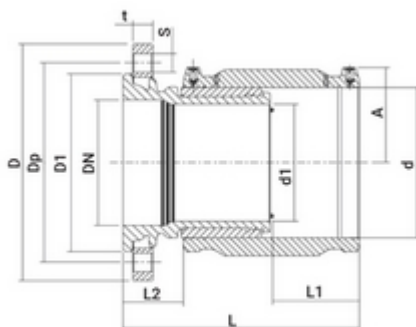

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords électrosoudables à brides pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

DESCRIPTION

Matière

Bride en fonte / Manchon en PE100

Références nominatives

Conformes aux normes NF EN 12201, AS/NZS 4129, WIS 4-32-14 et WIS 4-32-15

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d x DN	A	L	L1	L2	D1	d1	D	Dp	s	t	pour des tubes avec SDR	nbre trous	Classe de perçage	Poids (kg)	PN à 20°C
49774063	63 x 50	57	217	57	100	104	43	165	125	18	20	11 à 17,6	4	ISO GN 10/16	4.2	16
49774090	90 x 80	70	216	73	68	139	67	200	160	18	20	7,4 à 17,6	8	ISO GN 10/16	5.779	16
49774110	110 x 100	79	223	80	61	159	84	220	180	18	22	7,4 à 17,6	8	ISO GN 10/16	7.28	16
49774125	125 x 100	87	235	85	62	159	98	220	180	18	22	7,4 à 17,6	8	ISO GN 10/16	7.759	16



// Manchon transition ES bride fonte - 49774

Référence	d x DN	A	L	L1	L2	D1	d1	D	Dp	s	t	pour des tubes avec SDR	nbre trous	Classe de perçage	Poids (kg)	PN à 20°C
49774160	160 x 150	105	268	93	73	215	125	285	240	22	24	7,4 à 21	8	ISO GN 10/16	13.4	16
49774180	180 x 150	116	284	105	72	215	140	285	240	22	24	7,4 à 17,6	8	ISO GN 10/16	15.246	16
49774225	225 x 200	138	314	119	74	270	176	340	295	22	26	7,4 à 17,6	12	ISO GN 16	23.919	16