




// Manchon taraudé - 5011

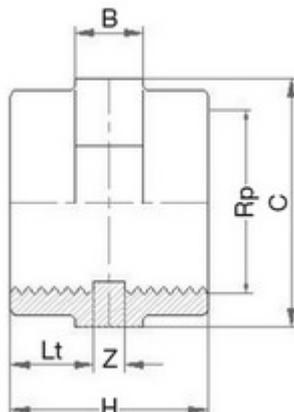

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Corps : PVC-UH

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	Rp	H	C	Lt	B	Z	Poids (kg)	PN à 20°C
501103	3/8"	30	25	13	12	4	0.008	16
501105	1/2"	36	30	17	12	2	0.015	16
501107	3/4"	40	40	18	12	4	0.024	16
501110	1"	45	45	20	12	5	0.032	16
501113	1 1/4"	52	51	22	16	8	0.048	16
501115	1 1/2"	57	63	22	16	13	0.085	16
501120	2"	68	80	26	16	16	0.151	16
501125	2 1/2"	78	90	29	20	20	0.2	16
501130	3"	89	108	33	24	23	0.31	16
501140	4"	106	130	40	28	26	0.45	16