




// Mamelon de réduction - Mâle à coller sur D - Taraudé sur Rp - 5032

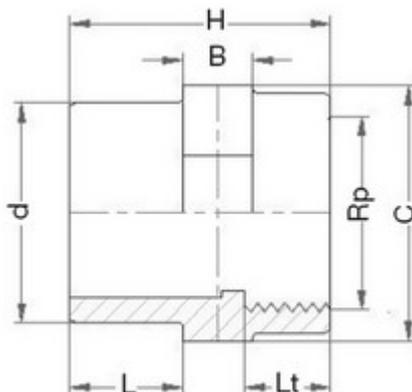

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Corps : PVC-UH

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d x Rp	H	C	L	Lt	B	Poids (kg)	PN à 20°C
50322005	20 x 1/2"	40	30	16	12	12	0.02	16
50322507	25 x 3/4"	46	30	19	18	12	0.024	16
50323210	32 x 1"	51	36	22	20	12	0.046	16
50324013	40 x 1 1/4"	63	50	26	20	16	0.081	16
50325015	50 x 1 1/2"	64	65	31	22	16	0.118	16
50326320	63 x 2"	73	65	38	26	16	0.148	16
50327525	75 x 2 1/2"	87	80	44	29	20	0.18	16
50329030	90 x 3"	97	95	51	33	20	0.328	16
503211040	110 x 4"	112	120	61	40	20	0.478	16