




## // Té à 90° à coller - 5040

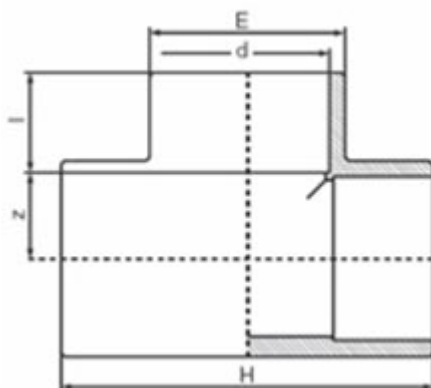

### DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

### DESCRIPTION

#### Matière

Corps : PVC-UH

#### Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

#### Certificats de conformité

ACS

#### Mise en œuvre

Fiche d'installation

### TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d	NF	H	E	I	Z	Poids (kg)	PN à 20°C
504016	16	x	46	23	14	9	0.015	16
504020	20	x	55	27	16	12	0.025	16
504025	25	x	65	30	19	14	0.04	16
504032	32	x	78	40	22	17	0.065	16
504040	40	x	99	48	26	23	0.114	16
504050	50	x	118	62	31	28	0.185	16
504063	63	x	145	73	38	35	0.38	16
504075	75	x	169	91	44	41	0.605	16
504090	90	x	199	108	51	49	0.985	16
5040110	110	x	239	133	61	59	1.76	16
5040125	125	-	270	148	69	66	2.43	16
5040140	140	-	298	162	76	73	4.15	16
5040160	160	-	339	184	86	84	5.25	10



## // Té à 90° à coller - 5040

Référence	d	NF	H	E	I	Z	Poids (kg)	PN à 20°C
5040200	200	-	420	232	106	102	6.240	10
5040225	225	-	466	258	119	114	9.6	10
5040250	250	-	519	286	132.5	127	12.505	10
5040280	280	-	579	319	147.5	142	17.84	10
5040315	315	-	648	360	165	159	25.3	10
5040400	400	-	840	442	206	202	39.78	4