




## // Té à 90° taraudé - 5041

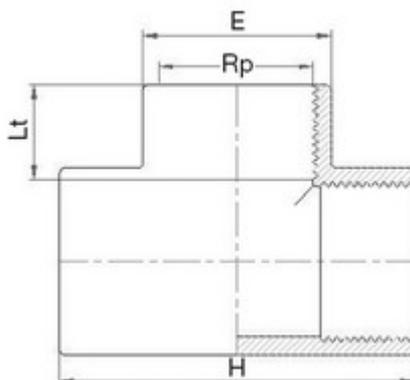

### DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

### DESCRIPTION

#### Matière

Corps : PVC-UH

#### Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

#### Certificats de conformité

ACS

#### Mise en œuvre

Fiche d'installation

### TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	Rp	e	Lt	H	Poids (kg)	PN à 20°C
504103	3/8"	22	13	46	0.016	16
504105	1/2"	28	17	55	0.024	16
504107	3/4"	33	18	65	0.04	16
504110	1"	42	24	78	0.086	16
504113	1 1/4"	48	22	98	0.121	16
504115	1 1/2"	61	22	118	0.235	16
504120	2"	73	26	145	0.48	16
504125	2 1/2"	90	29	170	0.644	16
504130	3"	108	33	199	1.1	16
504140	4"	132	40	239	1.625	16