




// Té à 90° - Femelle à coller sur d - Taraudé sur Rp - 5042

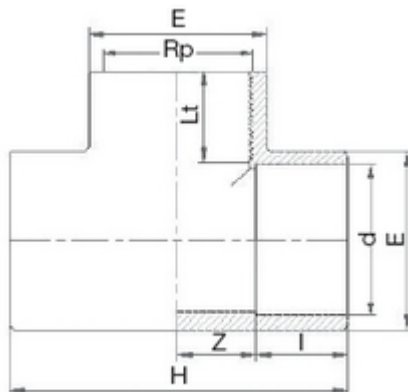

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Corps : PVC-UH

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d x Rp	Lt	Z	H	e	I	Poids (kg)	PN à 20°C
50421603	16 x 3/8"	13	9	46	22	14	0.016	16
50422005	20 x 1/2"	17	11	55	27	16	0.024	16
50422507	25 x 3/4"	18	14	65	33	19	0.039	16
50423210	32 x 1"	20	17	78	41	22	0.07	16
50424013	40 x 1 1/4"	22	21	98	48	26	0.121	16
50425015	50 x 1 1/2"	22	26	118	62	31	0.209	16
50426320	63 x 2"	26	33	145	73	38	0.405	16
50427525	75 x 2 1/2"	29	40	170	90	44	0.62	16
50429030	90 x 3"	33	48	199	108	51	1.006	16
504211040	110 x 4"	40	58	229	132	61	1.62	16