




// Clapet anti-retour avec ressort et indicateur de position (joint EVA inclus) - 5043

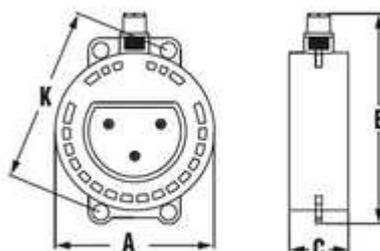

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 50°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Joint NBR / Indicateur de position du clapet

Références nominatives

EN 1452 / DIN 8053

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d	DN	A	B	C	K	Poids (kg)	PN à 20°C
504390	90	80	130	236	58	146-160	0.675	16
5043110	110	100	151	257	59	178-190	0.808	16
5043125	125	110	170	275	67	190	1.103	16
5043140	140	125	190	292	73	210-216	1.455	16
5043160	160	150	217	312	80	235-241	2.062	10
5043225	200-225	175	250	344	95	292-298	2.95	10
5043250	250	225	322	385	128	350-362	6.85	10
5043315	315	250	370	495	131	400-425	10.52	10