




// Clapet anti-retour à battant à coller - 5048

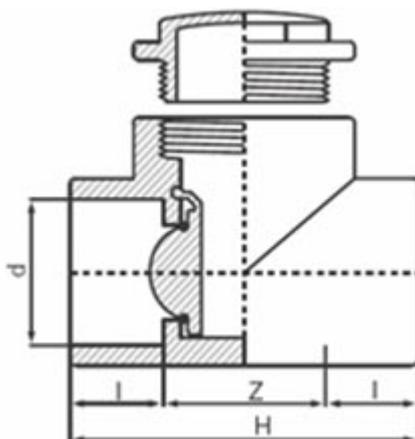

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Corps : PVC-UH

Joint : EPDM

Se monte en position verticale ou horizontale. Il doit être installé sur un réseau en pression. Le clapet se ferme uniquement avec une contre pression.

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d	H	Z	l	Poids (kg)	PN à 20°C
504832	32	86	39	22	0.135	10
504840	40	101	47	26	0.206	10
504850	50	123	59	31	0.281	10
504863	63	150	73	38	0.544	10