




## // Coude à 90° taraudé - 5051

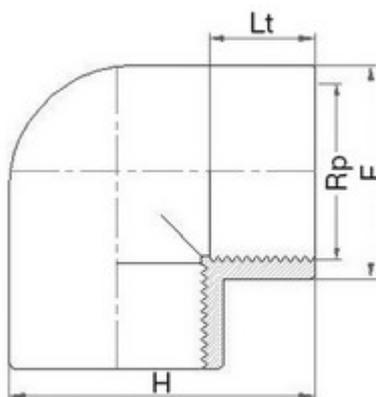

### DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

### DESCRIPTION

#### Matière

Corps : PVC-UH

#### Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

#### Certificats de conformité

ACS

#### Mise en œuvre

Fiche d'installation

### TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	Rp	e	H	Lt	Poids (kg)	PN à 20°C
505103	3/8"	23	35	13	0.013	16
505105	1/2"	20	42	17	0.022	16
505107	3/4"	30	50	18	0.025	16
505110	1"	38	60	20	0.052	16
505113	1 1/4"	48	75	22	0.090	16
505115	1 1/2"	62	90	22	0.165	16
505120	2"	73	111	26	0.355	16
505125	2 1/2"	90	130	29	0.508	16
505130	3"	108	154	33	0.861	16
505140	4"	132	186	40	1.225	16