




// Bouchon à coller - 5070

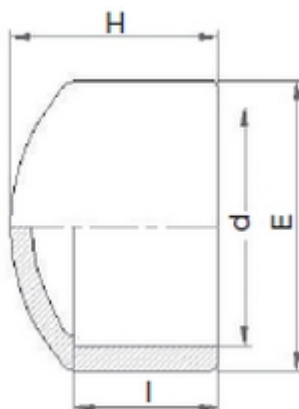

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Corps : PVC-UH

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

| Référence | d | NF | H | I | e | Poids (kg) | PN à 20°C |
|-----------|-----|----|-----|----|-----|------------|-----------|
| 507016 | 16 | x | 20 | 14 | 21 | 0.006 | 16 |
| 507020 | 20 | x | 24 | 16 | 25 | 0.011 | 16 |
| 507025 | 25 | x | 28 | 19 | 30 | 0.018 | 16 |
| 507032 | 32 | x | 32 | 22 | 38 | 0.028 | 16 |
| 507040 | 40 | x | 42 | 26 | 48 | 0.051 | 16 |
| 507050 | 50 | x | 47 | 31 | 58 | 0.08 | 16 |
| 507063 | 63 | x | 57 | 38 | 73 | 0.141 | 16 |
| 507075 | 75 | x | 63 | 44 | 88 | 0.179 | 16 |
| 507090 | 90 | x | 73 | 51 | 104 | 0.27 | 16 |
| 5070110 | 110 | x | 85 | 61 | 126 | 0.416 | 16 |
| 5070125 | 125 | - | 98 | 69 | 143 | 0.64 | 16 |
| 5070140 | 140 | - | 108 | 76 | 161 | 0.905 | 16 |
| 5070160 | 160 | - | 123 | 86 | 181 | 1.16 | 16 |



// Bouchon à coller - 5070

| Référence | d | NF | H | l | e | Poids (kg) | PN à 20°C |
|-----------|-----|----|-----|-----|-----|------------|-----------|
| 5070200 | 200 | - | 152 | 106 | 225 | 2.005 | 10 |
| 5070225 | 225 | - | 169 | 119 | 252 | 2.475 | 10 |
| 5070250 | 250 | - | 191 | 131 | 282 | 3.18 | 10 |