




## // Manchon union 3 pièces - Taraudé sur Rp - Fileté sur R - 5083

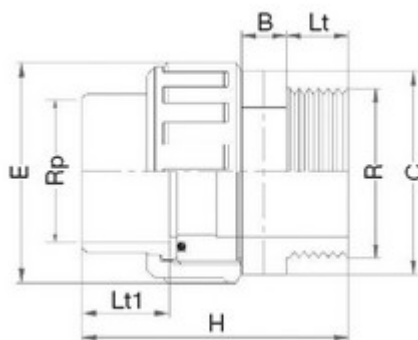

### DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

### DESCRIPTION

#### Matière

Corps : PVC-UH  
Joints : EPDM

#### Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

#### Certificats de conformité

ACS

#### Mise en œuvre

Fiche d'installation

### TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	Rp x R	H	Lt1	B	Lt	C	e	Poids (kg)	PN à 20°C
508307	3/4" x 3/4"	64.3	19	12	17	40	51	0.063	16
508310	1" x 1"	73.3	22	13	22	45	58	0.089	16
508313	1 1/4" x 1 1/4"	89	22	16	22	46	72	0.142	16
508315	1 1/2" x 1 1/2"	96	22	16	22	50	79	0.192	16
508320	2" x 2"	104	26	16	26	65	96	0.318	16