




## // Manchon union 3 pièces - Femelle à coller sur d - Fileté sur R - 5182

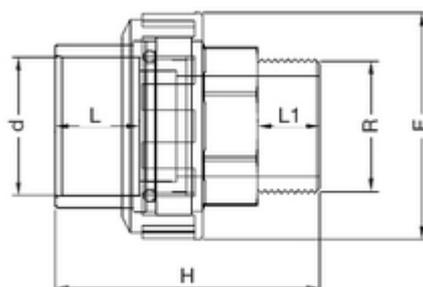

### DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

### DESCRIPTION

#### Matière

Corps : PVC-UH  
Joints : EPDM

#### Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et ISO 228 (voir spécificités référence)

#### Certificats de conformité

ACS

#### Mise en œuvre

Fiche d'installation

### TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d x R	H	E	L	L1	Poids (kg)	PN à 20°C
51822507	25 x 3/4"	64	51	19	16	0.08	16
51823210	32 x 1"	72	62	22	21	0.038	16
51824013	40 x 1 1/4"	89	74	26	21	0.174	16
51825015	50 x 1 1/2"	98	80	31	26	0.42	16
51825020	50 x 2"	115	99	31	26	0.409	16
51826320	63 x 2"	120	99	38	26	0.409	16