




// Réduction - Filetée sur R - Taraudée sur Rp - 5221

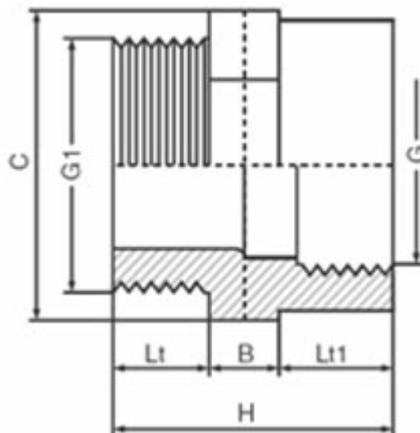

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Corps : PVC-UH

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	R x Rp	C	B	Lt	Lt1	H	Poids (kg)	PN à 20°C
52210305	3/8" x 1/2"	30	12	17	11	40	0.018	16
52210507	1/2" x 3/4"	36	12	18	16	44	0.025	16
52210710	3/4" x 1"	46	16	20	17	45	0.04	16
52211013	1" x 1 1/4"	55	16	22	18	57	0.068	16
52211315	1 1/4" x 1 1/2"	65	16	24	20	61	0.109	16
52211520	1 1/2" x 2"	80	16	26	24	66	0.169	16
52211525	1 1/2" x 2 1/2"	80	20	29	22	66	0.2	16
52212025	2" x 2 1/2"	95	20	29	26	69	0.21	16
52212030	2" x 3"	95	20	33	26	70	0.32	16
52212530	2 1/2" x 3"	120	20	33	30	74	0.34	16
52212540	2 1/2" x 4"	120	20	40	30	82	0.41	16



// Réduction - Filetée sur R - Taraudée sur Rp - 5221

Référence	R x Rp	C	B	Lt	Lt1	H	Poids (kg)	PN à 20°C
52213040	3" x 4"	130	20	40	33	87	0.43	16