




// Mamelon de réduction - Mâle à coller sur D - Femelle réduit à coller sur d - Fileté sur R - 5222

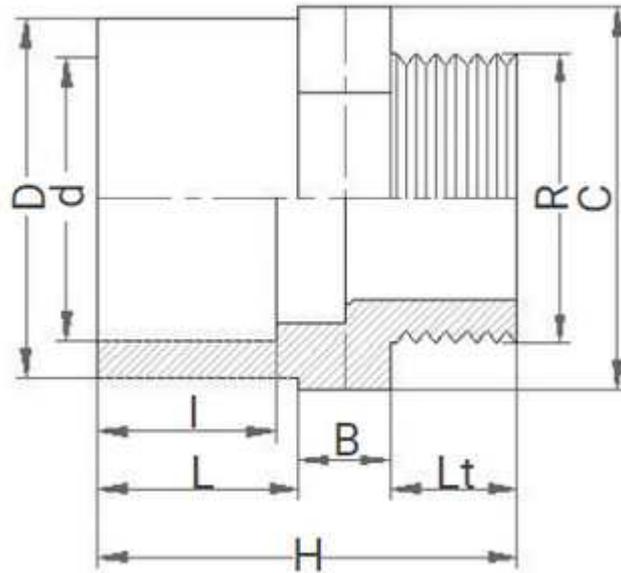

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Corps : PVC-UH

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 ou ISO 228

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	D x d x R	I	L	B	Lt	C	H	Poids (kg)	PN à 20°C
52222503	25 x 20 x 3/8"	16	19	12	11	30	42	0.015	16
52223205	32 x 25 x 1/2"	19	22	12	16	36	50	0.025	16



// Mamelon de réduction - Mâle à coller sur D - Femelle réduit à coller sur d - Fileté sur R - 5222

Référence	D x d x R	I	L	B	Lt	C	H	Poids (kg)	PN à 20°C
52224007	40 x 32 x 3/4"	22	26	16	17	46	59	0.051	16
52225010	50 x 40 x 1"	26	31	16	19	50	66	0.097	16
52226313	63 x 50 x 1 1/4"	31	38	16	22	65	76	0.135	16
52227515	75 x 63 x 1 1/2"	38	44	12	22	76	78	0.125	16
52229020	90 x 75 x 2"	44	51	20	26	95	97	0.275	16
522211025	110 x 90 x 2 1/2"	51	61	20	30	120	111	0.528	16
522212530	125 x 110 x 3"	61	69	20	33	130	122	0.522	16