




// Croix à 90° à coller - 5240

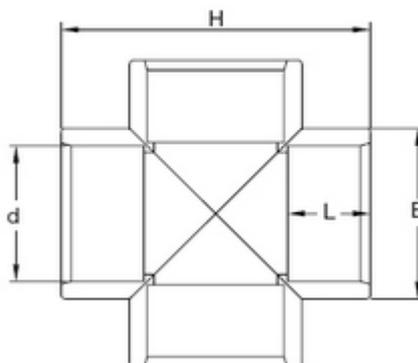

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Corps : PVC-UH

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d	E	L	H	Poids (kg)	PN à 20°C
524020	20	27	16	56	0.034	16
524025	25	33	19	66	0.067	16
524032	32	41	22	82	0.112	16
524040	40	50	26	98	0.169	16
524050	50	63	31	121	0.28	16
524063	63	75	38	160	0.495	16
524075	75	89	44	166	0.67	16
524090	90	108	51	203	1.142	16
5240110	110	131	61	240	1.812	10
5240125	125	145	69	277	2.311	10
5240160	160	183	86	348	4.22	10
5240200	200	225	106	408	6.85	10