




// Douille cannelée taraudée - 5362

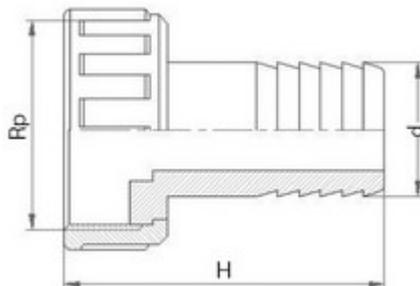

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Corps : PVC-UH

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d x Rp	H	e	Poids (kg)	PN à 20°C
536207	16 x 3/4"	67	16	0.021	10
536210	20 x 1"	72	20	0.032	10
536213	25 x 1 1/4"	80	25	0.054	10
536215	30 x 1 1/2"	91	30	0.069	10
536220	40 x 2"	97	40	0.124	10
536223	50 x 2 1/4"	104	50	0.186	10
536227	60 x 2 3/4"	118	60	0.26	10