




// Té à 45° à coller - 5440

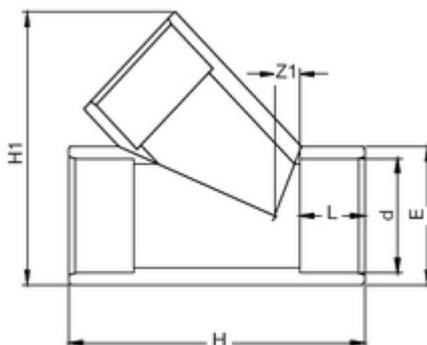

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Corps : PVC-UH

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

| Référence | d | H | H1 | E | L | Z1 | Poids (kg) | PN à 20°C |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|----|------------|-----------|
| 544020 | 20 | 68 | 55 | 27 | 16 | 7 | 0.034 | 16 |
| 544025 | 25 | 81 | 67 | 33 | 19 | 7 | 0.068 | 16 |
| 544032 | 32 | 96 | 82 | 41 | 22 | 8 | 0.125 | 16 |
| 544040 | 40 | 116 | 99 | 50 | 26 | 10 | 0.225 | 16 |
| 544050 | 50 | 142 | 121 | 61 | 31 | 13 | 0.3 | 10 |
| 544063 | 63 | 174 | 150 | 76 | 38 | 15 | 0.475 | 10 |
| 544075 | 75 | 207 | 180 | 90 | 44 | 15 | 0.852 | 10 |
| 544090 | 90 | 244 | 212 | 108 | 51 | 20 | 1.501 | 10 |
| 5440110 | 110 | 298 | 260 | 131 | 61 | 27 | 2.389 | 10 |
| 5440125 | 125 | 337 | 292 | 148 | 69 | 30 | - | 10 |
| 5440140 | 140 | 379 | 328 | 164 | 76 | 34 | - | 10 |
| 5440160 | 160 | 429 | 368 | 182 | 86 | 41 | 6.02 | 10 |