




// Coude à 45° taraudé - 5451

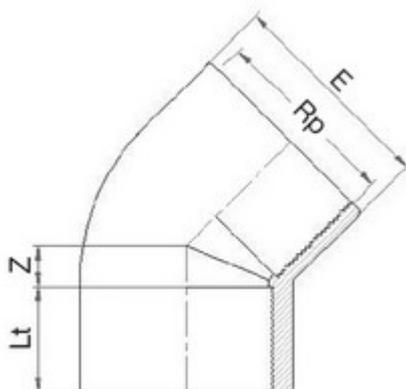

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Corps : PVC-UH

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	Rp	e	Z	Lt	Poids (kg)	PN à 20°C
545105	1/2"	26	5	17	0.013	16
545107	3/4"	31	6	18	0.02	16
545110	1"	39	8	20	0.054	10
545113	1 1/4"	48	10	22	0.048	16
545115	1 1/2"	59	12	22	0.092	16
545120	2"	74	15	26	0.122	16
545125	2 1/2"	89	36.5	32	0.361	10
545130	3"	107	46	35	0.625	10