




// Bride pleine - 5910

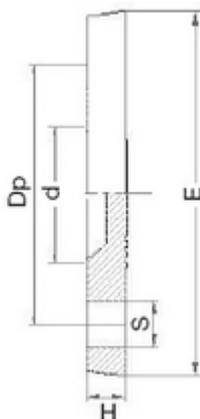

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Corps : PVC-UH

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3 et ISO 2536

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d x DN	H	Nb Boulons	S	Dp	Classe de perçage	E	Poids (kg)
591032	32 x 25	14	4	14	85	ISO GN 10 / 16	115	0.143
591040	40 x 32	15	4	18	100	ISO GN 10 / 16	140	0.24
591050	50 x 40	16	4	18	110	ISO GN 10 / 16	150	0.286
591063	63 x 50	18	4	18	125	ISO GN 10 / 16	165	0.39
591075	75 x 65	19	4	18	145	ISO GN 10 / 16	185	0.49
591090	90 x 80	20	8	18	160	ISO GN 10 / 16	200	0.64
5910110	110 x 100	22	8	18	180	ISO GN 10 / 16	220	0.786
5910125	125 x 100	25	8	18	191	ISO GN 10 / 16	230	0.848
5910140	140 x 125	28	8	18	211	ISO GN 10 / 16	250	1.125
5910160	160 x 150	30	8	22	241	ISO GN 10 / 16	289	1.743
5910200	200 x 200	32	8	22	297	ISO GN 10	340	2.7
5910225	225 x 200	32	8	22	297	ISO GN 10	340	2.95