




// Bride pleine - 5910

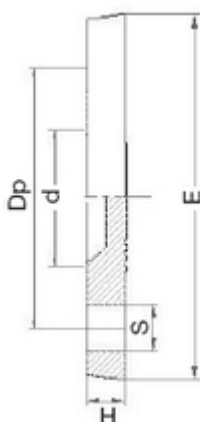

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Corps : PVC-UH

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3 et ISO 2536

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d x DN	E	Classe de perçage	H	Nb Boulons	S	Dp	Poids (kg)
591032	32 x 25	115	ISO GN 10 / 16	14	4	14	85	0.143
591040	40 x 32	140	ISO GN 10 / 16	15	4	18	100	0.24
591050	50 x 40	150	ISO GN 10 / 16	16	4	18	110	0.286
591063	63 x 50	165	ISO GN 10 / 16	18	4	18	125	0.39
591075	75 x 65	185	ISO GN 10 / 16	19	4	18	145	0.49
591090	90 x 80	200	ISO GN 10 / 16	20	8	18	160	0.64
5910110	110 x 100	220	ISO GN 10 / 16	22	8	18	180	0.786
5910125	125 x 100	230	ISO GN 10 / 16	25	8	18	191	0.848
5910140	140 x 125	250	ISO GN 10 / 16	28	8	18	211	1.125
5910160	160 x 150	289	ISO GN 10 / 16	30	8	22	241	1.743
5910200	200 x 200	340	ISO GN 10	32	8	22	297	2.7
5910225	225 x 200	340	ISO GN 10	32	8	22	297	2.95