




// Bride fixe à coller - 5920

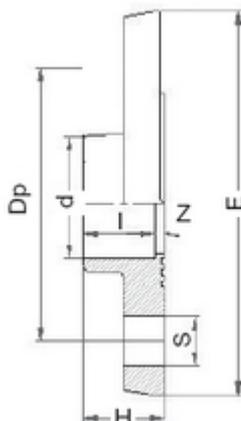

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Corps : PVC-UH

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3 et ISO 2536

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d x DN	Dp	Z	S	I	H	e	Nb Boulons	Classe de perçage	Poids (kg)
592032	32 x 25	85	3	14	22	23	115	4	ISO GN 10 / 16	0.14
592040	40 x 32	100	3	18	26	27	140	4	ISO GN 10 / 16	0.24
592050	50 x 40	110	3	18	31	32	150	4	ISO GN 10 / 16	0.29
592063	63 x 50	125	3	18	38	39	165	4	ISO GN 10 / 16	0.4
592075	75 x 65	145	4	18	44	47	185	4	ISO GN 10 / 16	0.54
592090	90 x 80	160	5	18	51	54	200	8	ISO GN 10 / 16	0.71
5920110	110 x 100	180	6	18	61	64	220	8	ISO GN 10 / 16	0.94