




## // Manchon universel PLASS4 - 77010

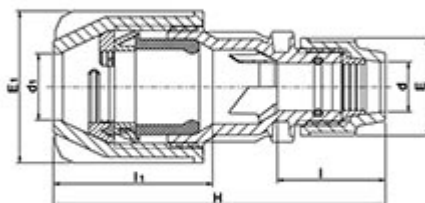

### DOMAINES D'APPLICATION

Raccords mécaniques destinés à l'assemblage des tubes en pression de DN inférieurs ou égaux à 160mm, utilisés pour les canalisations véhiculant de l'eau potable et de l'eau pour un usage général à des températures inférieures ou égales à 40°C (au-delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage), à l'attention des collectivités, des secteurs agricoles ou industriels (la nature des bagues et des joints d'adaptation en fonction du fluide transporté). Application eau chaude EXCLUE.

### DESCRIPTION

#### Matière

Corps : polypropylène, copolymère haute qualité

Ecrou : Polypropylène, copolymère haute qualité

Bague de crantage standard : acétal (POM) avec dents en acier galvanisé

Joint torique standard : NBR

#### Références nominatives

Conformes à la norme ISO 14236 (PN16).

#### Certificats de conformité

ACS

#### Mise en œuvre

Fiche d'installation

### TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d x d1	H	E	I	I1	E1	Poids (kg)	PN à 20°C
77010251522	25 x 15-22	165	54	58	80	64	0.195	16
77010252027	25 x 20-27	170	54	58	85	71	0.238	16
77010252735	25 x 27-35	180	54	58	90	83	0.305	16
77010322027	32 x 20-27	180	64	67	85	71	0.236	16
77010322735	32 x 27-35	195	64	67	90	83	0.312	16
77010503550	50 x 35-50	270	96	93	125	121	0.9	10