




// Adaptateur pour tube acier galvanisé - 7897

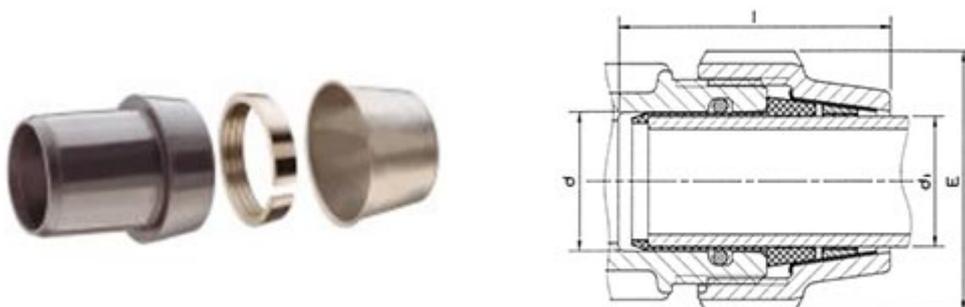

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords mécaniques destinés à l'assemblage des tubes en pression de DN inférieurs ou égaux à 160mm, utilisés pour les canalisations véhiculant de l'eau potable et de l'eau pour un usage général à des températures inférieures ou égales à 40°C (au-delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage), à l'attention des collectivités, des secteurs agricoles ou industriels (la nature des bagues et des joints d'adaptation en fonction du fluide transporté). Application eau chaude EXCLUE.

DESCRIPTION

Matière

Bague : Acier galvanisé

Insert : Acier galvanisé

Joint : NBR

Références nominatives

Conformes aux normes ISO 14236 et AS/NZ 4129. Le filetage est conforme aux normes ISO-7, BS 21 - 1973, DIN 2999, NEN3258, AS 1722Part 1 - 1975

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d	D tube Acier	E	I	Poids (kg)	PN à 20°C
78974010	40	1" - DN25	82	96	0.117	16
78975013	50	1 1/4" - DN32	96	105	0.182	16
78975015	50	1 1/2" - DN40	96	115	0.125	16
78976320	63	2" - DN50	113	117	0.226	16