




// Collet à embout long pour vanne papillon - PE100 SDR11 - 9038

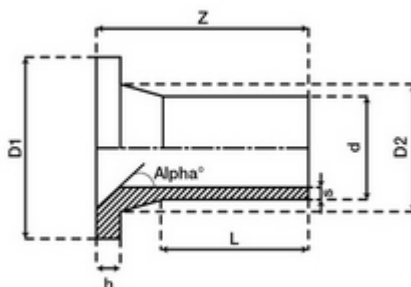

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords électrosoudables pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

DESCRIPTION

Matière

Corps : Polyéthylène noir PE 100 / J: Portée du joint

Références nominatives

Conformes aux normes NF EN 12201, AS/NZS 4129, WIS 4-32-14 et WIS 4-32-15

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

| Référence | d | s | Z | L | D2 | D1 | h | Alpha° | J | Poids (kg) | PN à 20°C |
|-----------|-----|------|-----|-------|-----|-----|----|--------|------|------------|-----------|
| 9038063 | 63 | 5.8 | 105 | 70 | 75 | 102 | 14 | 30 | 23.5 | 0.217 | 16 |
| 9038075 | 75 | 6.8 | 125 | 86 | 89 | 122 | 16 | 30 | 26 | 0.312 | 16 |
| 9038090 | 90 | 8.2 | 140 | 101 | 105 | 138 | 17 | 30 | 26.5 | 0.454 | 16 |
| 9038110 | 110 | 10 | 157 | 115 | 125 | 158 | 18 | 30 | 29 | 0.7 | 16 |
| 9038125 | 125 | 11.4 | 169 | 122 | 132 | 158 | 25 | 30 | 26.5 | 0.885 | 16 |
| 9038140 | 140 | 12.7 | 185 | 128.5 | 155 | 188 | 25 | 30 | 31.5 | 1.274 | 16 |
| 9038160 | 160 | 14.6 | 197 | 148 | 175 | 212 | 25 | 30 | 31 | 1.72 | 16 |
| 9038180 | 180 | 16.4 | 206 | 155 | 183 | 212 | 30 | 30 | 31 | 2.02 | 16 |
| 9038200 | 200 | 18.2 | 207 | 140 | 232 | 268 | 32 | 30 | 29 | 2.86 | 16 |



// Collet à embout long pour vanne papillon - PE100

SDR11 - 9038

| Référence | d | s | Z | L | D2 | D1 | h | Alpha° | J | Poids (kg) | PN à 20°C |
|-----------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|--------|------|------------|-----------|
| 9038225 | 225 | 20.5 | 207 | 145 | 235 | 268 | 32 | 30 | 29 | 3.28 | 16 |
| 9038250 | 250 | 22.7 | 200 | 132 | 285 | 320 | 35 | 25 | 32.5 | 4.2 | 16 |
| 9038280 | 280 | 25.4 | 214 | 145 | 291 | 320 | 35 | 25 | 32.5 | 5.01 | 16 |
| 9038315 | 315 | 28.6 | 234 | 154 | 335 | 370 | 35 | 30 | 34.5 | 7.2 | 16 |