


// Réduction à embouts mâles - PE100 SDR11 (Segments) - 9118S

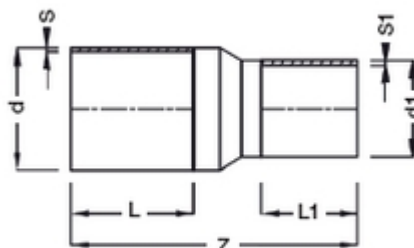

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords électrosoudables pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

DESCRIPTION

Matière

Corps : Polyéthylène noir PE 100 / Pièce segmentée

Références nominatives

Conformes aux normes NF EN 12201, AS/NZS 4129, WIS 4-32-14 et WIS 4-32-15

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d x d1	Z	L	L1	S	S1	Poids (kg)	PN à 20°C
9118355200S	355x200	400	150	150	32.2	18.2		16
9118400250S	400x250	400	150	150	36.3	22.7	13.9	16
9118450250S	450x250	500	200	200	40.9	22.7	19.1	16
9118450280S	450x280	500	200	200	40.9	25.4	21.5	16
9118500315S	500x315	500	200	200	45.4	28.6	25.2	16
9118560355S	560x355	500	200	200	50.8	32.3	32	16
9118560400S	500x460	500	200	200	50.8	36.3	33	16
9118560450S	560x450	780	300	300	50.8	40.9	-	16
9118560500S	560x500	500	200	200	50.8	45.4	35	16



// Réduction à embouts mâles - PE100 SDR11 (Segments) - 9118S

Référence	d x d1	Z	L	L1	S	S1	Poids (kg)	PN à 20°C
9118630160S	630x160	685	350	98.5	57.2	14.5	-	16
9118630560S	630 x 560	500	200	200	57.2	50.8	42	16