




// Courbe à 11° à embouts mâles - PE100 SDR17 - 9407

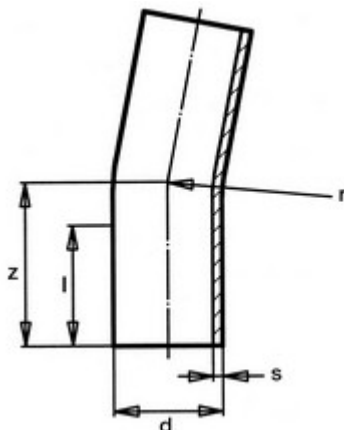

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords électrosoudables pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

DESCRIPTION

Matière

Corps : Polyéthylène noir PE 100
Peut être soudée en électrosoudage ou en bout à bout

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 12201

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d	s	l	r	z	PN à 20°C
9407090	90	5.4	150	135	210	10
9407110	110	6.6	150	165	220	10
9407125	125	7.4	150	188	235	10
9407140	140	8.3	150	210	250	10
9407160	160	9.5	150	240	260	10
9407180	180	10.7	150	270	280	10
9407200	200	11.9	150	300	310	10
9407225	225	13.4	150	338	350	10



// Courbe à 11° à embouts mâles - PE100 SDR17 - 9407

Référence	d	s	l	r	z	PN à 20°C
9407250	250	14.8	250	375	430	10
9407280	280	16.6	250	420	450	10
9407315	315	18.7	300	496	500	10
9407355	355	21.1	300	560	590	10
9407400	400	23.7	300	637	650	10
9407450	450	26.7	300	711	700	10
9407500	500	29.7	350	783	750	10
9407560	560	33.2	350	877	800	10
9407630	630	37.4	350	955	850	10
9407710	710	42.1	350	1128	1150	10
9407800	800	47.4	350	1274	1250	10