


// Té à 45° à embouts mâles - PE100 SDR11 - 9648

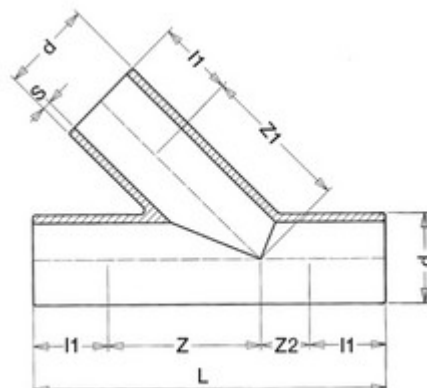

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords électrosoudables pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

DESCRIPTION

Matière

Polyéthylène noir PE 100 - Pièce injectée

Références nominatives

Conformes aux normes NF EN 12201, AS/NZS 4129, WIS 4-32-14 et WIS 4-32-15

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d	L	Z	z1	z2	l1	S	Poids (kg)	PN à 20°C
9648063	63	245	95	95	23	63	5.8		16
9648075	75	290	103	101	37	75	6.9		16
9648090	90	370	148	148	51	85	8.2		16
9648110	110	400	164	164	66	65	10		16
9648125	125	448	182	185	45	108	11.4		16
9648160	160	540	245	245	68	112	14.6		16
9648180	180	582	265	265	78	120	16.4		16
9648200	200	632	275	286	94	125	18.2		16
9648225	225	700	333	350	85	130	20.5		16



// Té à 45° à embouts mâles - PE100 SDR11 - 9648

Référence	d	L	Z	z1	z2	l1	S	Poids (kg)	PN à 20°C
9648250	250	774	250	393	107	137	22.7	-	16
9648280	280	852	440	440	120	146	25.4	-	16
9648315	315	970	494	494	136	170	28.6	45.9	16