




## // Bride libre en acier - ISO PN10 - 9904A

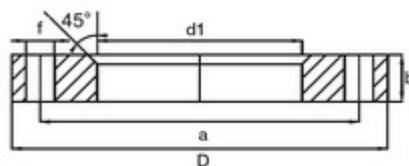

### DOMAINES D'APPLICATION

Raccords électrosoudables pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

### DESCRIPTION

#### Matière

Bride : Acier non galvanisé

#### Références nominatives

Conformes aux normes NF EN 1092 et ISO 7005

#### Mise en œuvre

Fiche d'installation

### TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d	DN	D	d1	a	b	nbre trous	f	Classe de perçage	Poids (kg)
9904450A	450	500	670	517	620	24	20	26	ISO GN 10	24.86
9904450450A	450	450	615	482	565	24	20	26	ISO GN 10	14.41
9904710A	710	700	895	740	840	28	24	30	ISO GN 10	40
9904800A	800	800	1015	843	950	28	24	33	ISO GN 10	50.50
99041000A	1000	1000	1230	1050	1160	30	28	36	GN 10	