PLASSON FRANCE

FICHE TECHNIQUE

// INSTAL AISI 316L EPDM L200 - INST A4 E L200

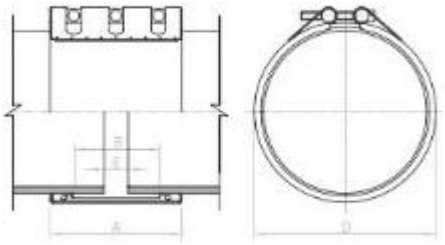

DOMAINES D'APPLICATION

Colliers mécaniques destinés à la réparation PERMANENTE de canalisations composées de tubes en fonte, acier, PVC, fibre-ciment, PRV ou PE. La température de service est comprise entre -20°C et +100°C. La pression est fonction du DN (Voir tableau des dimensions). Ils s'appliquent dans des domaines aussi divers que l'eau potable, le traitement de l'eau, les industries chimique et manufacturière, les centrales électriques, la construction navale, etc.

DESCRIPTION

Matière

Corps : ACIER INOX AISI 316L
Vis : ACIER INOX AISI 316
Tiges : ACIER INOX AISI 316L
Joint d'étanchéité : EPDM

Références nominatives

Joint conforme à la norme NF EN 681-1

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	DN	Plage	PS (bar)	Vis	Couple (Nm)	A	B	D	E1	E2	Poids (kg)
IEZ496-504A4E17	500	496-504	17	M12	30	202	146	DE + 26	15	60	13.2

E1: Jeu acceptable entre 2 tubes lorsque le raccord ne possède pas de bande Inox intérieure
E2: Jeu acceptable entre 2 tubes lorsque le raccord est muni d'une bande Inox interne
PS: Pression de Service
DN: Diamètre Nominale

PLASSON FRANCE

FICHE TECHNIQUE

// INSTAL AISI 316L EPDM L200 - INST A4 E L200

DE: Diamètre Extérieur