




// Clapet de retenue taraudé - Joints FPM. - 1001 - Réf. : 100130

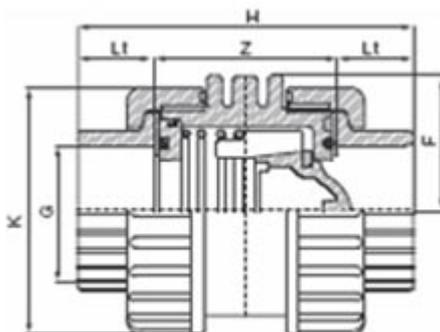

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

Référence	Rp	DN	Lt	Z	H	F	K	Poids (kg)	PN à 20°C
100130	3"	80	51	148	250	125	165	3.015	10

Matière

Corps : PVC-UH

Joints : FPM

Siège de la sphère : PTFE

Ressort : ACIER INOX AISI 316

Spécificités

Pmin de fonctionnement = 0,05 bars. Respecter le sens de montage.

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-4 - Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

ACS

LOGISTIQUE

Colisage carton: 2

Dimensions carton (L x l x H): 48 x 32 x 34