


// Coude à 90° - 10050 - Réf. : 1005063

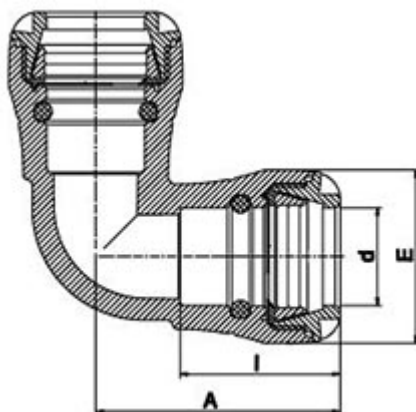

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

Référence	d	A	E	I	Poids (kg)	PN à 20°C
1005063	63	141	103	90	0.799	16

Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité

Bagues : POM

Joint : NBR

Spécificités

Raccord encliquetable facile et rapide à la pose. Etanchéité hydraulique indépendante du verrouillage mécanique

Références nominatives

Conformes à la norme ISO 14236 (PN16). Le filetage est conforme aux normes ISO - 7/1, BS 21, DIN 2999, NEN 3258, AS 1722 Part 1

Certificats de conformité

ACS